




www.almig.de

SKRUTKOVÉ KOMPRESORY

ALMIG
since 1923

Dopravné množství od: 0,21 – 3,34 m³/min

7 – 124 acfm

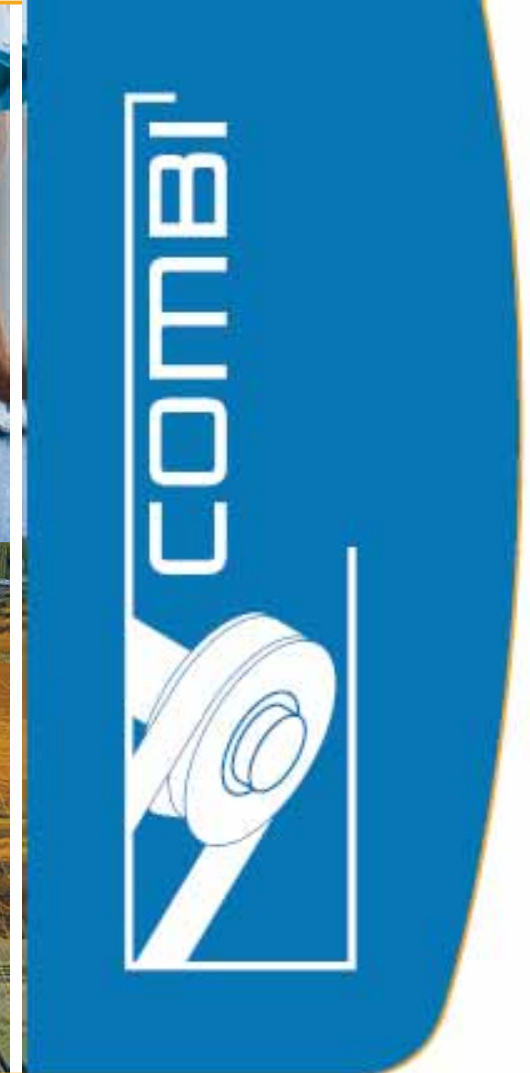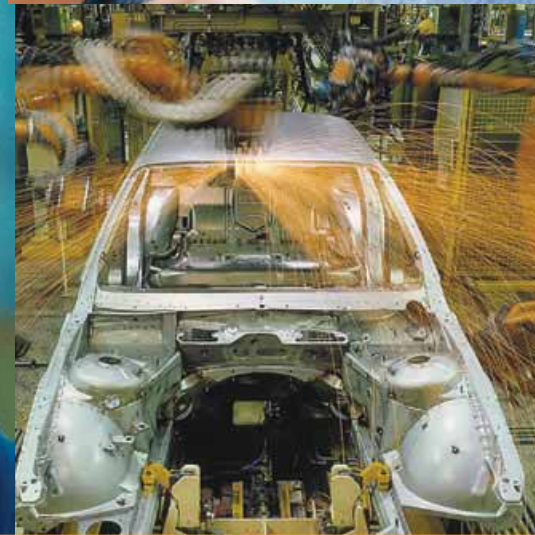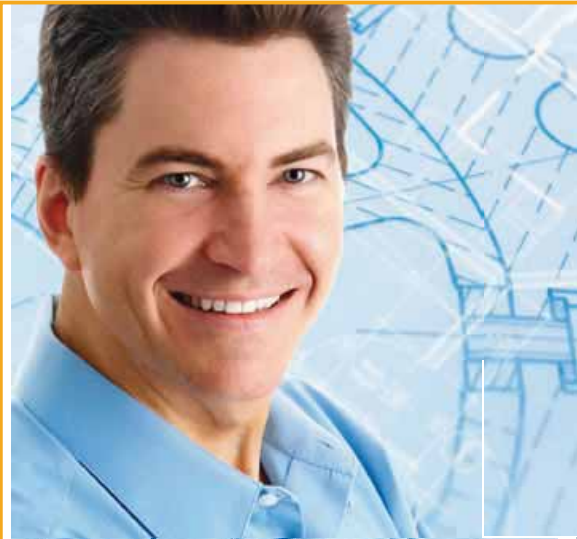

Spoločnosť výroba tlakového vzduchu kompresormi ALMiG

meno, ktoré garantuje najvyššiu kvalitu zariadení pre výrobu a úpravu stlačeného vzduchu. Firma ALMiG sa odčlenila zo spoločnosti s dlhou tradíciou pre výrobu kompresorov, ktorej produkty pre výrobu stlačeného vzduchu boli vždy kvalitné, inovatívne s ohľadom na požiadavky zákazníkov.

Dnes je ALMiG výrazne flexibilná spoločnosť, ktorá rýchlo reaguje na atypické požiadavky zákazníkov. Takto stojí po boku zákazníkov ako schopný partner, poskytujúci rady a praktickú podporu.

Ako jeden z popredných dodávateľov systémov pre výrobu a úpravu stlačeného vzduchu, je našim záväzkom aby všetky najnovšie výsledky výskumu a vývoja, tvorili základ pre naše zariadenia. Všetky kompresory ALMiG sú vyrábané v podľa nasledovných noriem:

- IRIS
- ISO 9001:2000
- ISO 14001:2004

Naše kompresory zodpovedajú CE smerniciam a spĺňajú tieto preberacie protokoly

- ISO 1217-3 príloha C-1996
- ASME
- OSHA

Spĺňame aj tie najprísnejšie preberacie protokoly ako sú napríklad:

- DET NORSKE VERITAS
- GERMANISCHER LLOYD
- BUREAU VERITAS
- LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING
- ABS

Naše Motto:

Kto sa prestane zlepšovať, prestane byť dobrý.

Čistý, suchý, stlačený vzduch priamo na Vašom pracovisku - vďaka systému štyri v jednom !

vysokokvalitný stlačený vzduch vyrobený pri nízkych nákladoch.

rôzne prevedenia kompaktných kompresorových staníc vďaka modulárnemu systému

zariadenia sú od výroby pripravené na okamžitú prevádzku, kompaktné a tiché

spoľahlivá technika, osvedčené a otestované časti kompresorovej stanice



INTELIGENTNÝ STAVEBNICOVÝ SYSTEM



COMBI 2S - 75
200 l Vzdušník



COMBI 6 - 15.1
270 l Vzdušník



COMBI 16 - 22
500 l Vzdušník



1 Systém separácie oleja

2 Air Control

3 Pohon

4 Skrutkový blok

5 Chladič kompresora

6 Ventilátor

7 Elektromotor

8 Sušenie tlakového vzduchu

1

2

3

4

5

6

7

8

- vysoká čistota stlačeného vzduchu vďaka viacstupňovej separácii oleja
- riadiaci systém kompresora riadi chod, zaznamenáva všetky dôležité údaje
- efektívny jednoduchý a prevádzkovo spoľahlivý pohon s klinovými remeňmi
- srdce kompresora s výbornou účinnosťou
- veľkoplošný kombinovaný chladič oleja a tlakového vzduchu.
- výkonný, účinný a pritom tichý
- robustný efektívny a navrhnutý s rezervou.
- štandardne s kondenzačným sušičom a dvoma filtermi (pred a za sušičom) (možnosť dodávky aj bez sušiča a filtrov.)

COMBI, dokonalé riešenie pre :

malú spotrebu čistého stlačeného vzduchu

ako aj decentralizovanú výrobu čistého stlačeného vzduchu.



PREHĽADNÉ ZORADENIE ČASTÍ KOMPRESORA



COMBI 6 - 15

ALMiG
since 1923

Sušenie tlakového vzduchu

Štandardne je zariadenie dodávané s kondenzačným sušičom a dvoma filterami (pred a za sušičom) (možnosť dodávky aj bez sušiča a filtrov.)

Max zvyškové množstvá látok v stlačenom vzduchu	Objem	Trieda čistoty
Olej	0,1 mg/m ³	2
Pevné častice	< 1 µm	2
Voda	DTP 3 - 5° C/37 - 41 F	5

PRAKTICKÝ STAVEBNICOVÝ SYSTÉM ŠTYRI V JEDNOM

COMBI – tichá kompaktná kompresorová stanica pre malý priestor

Naše zariadenia série COMBI sú priestorovo nenáročné a úsporné kompaktné kompresorové stanice pozostávajúce zo skrutkového kompresora, kondenzačného sušiča, dvoch filtrov a ležateho vzdušníka. (200,270 a 500 litrov). Malé priestorové požiadavky (1 m²až2 m²) a extrémne nízka hladinu hlučnosti (od 60 dB) umožňujú aby tieto zariadenia boli priamo nainštalované na miestach kde je potrebný stlačený vzduch. Tým ušetrí Vaša firma investície do drahých rozvodov stlačeného vzduchu.


Ďalšou výhodou týchto kompaktných kompresorových staníc je ich nízka hmotnosť a ľahká prepravitelnosť. Pre inštaláciu celej kompresorovej stanice na miesto stačí paletizačný alebo vysokozdvíhací vozík.

Produkt Combi obsahuje:

- 3 ležaté vzdušníky rôznej veľkosti:
 - COMBI 2S-7S : 200 l štandard /270 l voliteľný
 - COMBI 6-15 : 270 l štandard /500 l voliteľný
 - COMBI 16 - 22 : 500 l štandard
- - 12 veľkostí kompresorov od výkonu 16,2 m³/hod po 200,4 m³/hod pri prevádzkovom tlaku od 5 do 13 bar
 - 6 veľkostí sušičov
- štandardná dodávka s dvoma filtermi a kondenzačným sušičom (možnosť dodávky bez sušiča a filtrov)
- možnosť inštalácie rôznych riadiacich systémov podľa požiadavky zákazníka

Combi = Kompletná kompresorová stanica

Takto ..

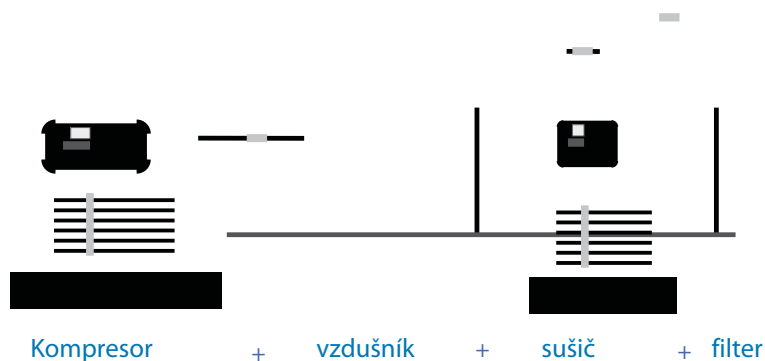

alebo



Kompaktná kompresorová stanica COMBI

Technické údaje

Combi	Dopravné množstvo podľa ISO 1217			50Hz	Dĺžka	Šírka	Výška	Váha
	8bar	10 bar	13 bar	Výkon motora				
	m ³ /min	m ³ /min	m ³ /min	kW	mm	mm	mm	kg
2S*	0,27	0,21	-	2,2	1400	550	1250	190
3S*	0,38	0,30	-	3	1400	550	1250	195
4S*	0,55	0,47	0,34	4	1400	550	1250	200
5S*	0,76	0,67	0,55	5,5	1400	550	1250	205
7S*	0,98	0,92	0,82	7,5	1400	550	1250	210
6**	0,83	0,72	0,62	5,5	1120	685	1680	400
8**	1,10	1,04	0,85	7,5	1120	685	1680	405
11**	1,60	1,39	1,22	11	1120	685	1680	410
15**	1,97	1,84	1,58	15	1120	685	1680	420
15.1**	2,18	1,94	1,71	15	1120	685	1680	440
16***	2,37	2,10	1,85	15	1900	780	1950	639
18***	2,85	2,62	2,31	18,5	1900	780	1950	658
22***	3,34	3	2,69	22	1900	780	1950	704

*Váha bez kondenzačného sušiča

Váha s kondenzačným sušičom: COMBI 2S-S: +20 kg
COMBI 6-15.1: +35 kg
COMBI 16-22: +40 kg

* Štandardná dodávka s 200 litrovým vzdušníkom, možnosť dodávky s 270 litrovým vzdušníkom

Parametre s 270 litrovým vzdušníkom: (D x Š x V): 1120 x 550 x 1410mm

Váha: +20 kg bez kondenzačného sušiča.

**Štandardná dodávka s 270 litrovým vzdušníkom, možnosť dodávky s 500 litrovým vzdušníkom.

Parametre s 500 litrovým vzdušníkom (D x Š x V): 1900 x 685 x 1680mm


Váha: + 65 kg bez kondenzačného sušiča

*** Dodávka len s 500 litrovým vzdušníkom.

Výmenník pre využitie odpadového tepla pre ohrev TUV je dostupný od modelu COMBI 6 a vyššie.

ALMIG

since 1923



VYRÁBAJTE TLAKOVÝ VZDUCH SPOĽAHLIVO A EFEKTÍVNE

Naše kompresory
sú podľa Vašich
predstáv

Skrutkové	Piestové	Turbokompresory	Dúchadlá	Kompletné príslušenstvo	Kontrola, regulácia monitoring
<ul style="list-style-type: none">• s konštantnými otáčkami 2,2 – 500 kW/5 – 13 bar• s plynulo meniteľnými otáčkami 2,2 – 355 kW/5 – 13 bar• bezmazné so vstrekom vody 15 – 85 kW/5 – 13 bar	<ul style="list-style-type: none">• bezmazné až do 10 bar 1,1 – 4 kW• pre normálny tlak do 10 bar 1,5 – 15 kW• pre stredný tlak do 15 bar 1,5 – 15 kW• pre vysoký tlak do 40 bar 2,2 – 45 kW• pre zvýšenie tlaku vzduchu z max 15 bar na max. 40 bar o výkone od 2,2 – 30 kW	<ul style="list-style-type: none">• bezmazný stlačený vzduch dvojstupňové do 9 bar trojstupňové do 10 bar	<ul style="list-style-type: none">• s konštantnými otáčkami 1,5 – 55 kW 300 – 1000 mbar• s plynulo meniteľnými otáčkami 3 – 55 kW 300 – 1000 mbar	<ul style="list-style-type: none">• Kondenzačné sušiče 0,27 – 100 m³/min• Adsorbčné sušiče 0,08 – 145 m³/min• Absorbenty s aktív.uhlím 0,08 – 145 m³/min• Filtre, všetky náhrady 0,5 – 225 m³/min• Kompletný kondenzačný manažment až do 120 m³/min	<ul style="list-style-type: none">• Automatické striedanie kompresorov, zapínanie kompresora podľa spotreby vzduchu vizualizácia kompresorov (prinášame Vám kompresory do vášho Pc)tele - monitoring (možnosť sledovania a ovládania z vášho pc)



www-yinna1.sk

E-Mail: yinna@ba.telecom.sk

YINNA spol. s r.o.
stlačený vzduch

DODÁVA, MONTUJE A SERVISUJE KOMPRESORY

Bratislavská 283, 841 06 Bratislava 48

Fax/Tel.: 02/659 56 271, Tel.: 02/659 56 123, Mobil: 0907 214 397

SERVIS: Fax/Tel.: 02/659 56 271, Mobil: 0905 606 067, 0903 232 630